



Granule Combi®



– Due macchine in una

GRANULE COMBI® OFFRE LA massima capacità nel minimo spazio ed è ideale per:

- Ristoranti
- Asili nido e scuole materne
- Mense aziendali
- Case di riposo
- Piccoli centri di cura
- Alberghi di piccole e medie dimensioni

Granule Combi® è una lavastoviglie combinata esclusiva che abbina la premiata tecnica di lavaggio ottimizzata con i granuli alla tradizionale tecnica di lavaggio per piatti, posate e la maggior parte delle stoviglie in terracotta.

Granule Combi® sostituisce il lavaggio a mano e a macchina di pentole e tegami e anche le tradizionali lavastoviglie. Per cucine più grandi, la modalità Combi offre un ulteriore programma di lavaggio per le ore di punta. Granule Combi® rileva automaticamente il tipo di cestello di lavaggio caricato e seleziona il programma di lavaggio apposito. La modalità Combi lavora con normali cestelli di lavaggio in plastica 500 x 500 mm.

Un aiutante automatico in cucina

Come tutti gli altri prodotti GRANULDISK®, Granule Combi® fa risparmiare tempo e denaro, assicurando contemporaneamente gli alti standard di igiene ottenuti nel processo di lavaggio industriale. Ecco gli altri vantaggi di Granule Combi®:

Alta capacità, completa flessibilità

“Non c'è tempo da perdere!” Molti clienti desiderano migliorare il flusso di lavoro nella cucina per renderla più efficiente e flessibile. Granule Combi® è una macchina ad alta capacità. In solo un'ora può lavare più di 161 teglie GN 1/1 di profondità 65 mm oppure 700 piatti o 800 tazzine da caffè. Tu decidi il flusso, e puoi personalizzare interamente i tuoi cicli di lavaggio.

Compatta ma versatile

Ora puoi avere una lavapentole con tecnologia a Granuli e una lavastoviglie tradizionale in una macchina sola, e tutto in meno di 1 m² di spazio. Granule Combi® è molto versatile e si adatta praticamente a tutte le cucine: può essere posta lungo una parete, in un corridoio, persino in un angolo ed essendo una macchina a caricamento passante, divide in modo naturale le aree pulite da quelle sporche.

Crea il flusso più adatto alle tue esigenze con il nostro esclusivo banco pieghevole Combi

Il banco pieghevole Combi può essere facilmente installato su uno dei lati della macchina o davanti se necessario. Alcuni dei nostri clienti hanno optato per una soluzione con due banchi pieghevoli Combi, che permette di creare due zone di carico e scarico. Il banco si ripone facilmente a lato della macchina quando non si usa, lasciando ancora più spazio nella tua cucina.

Due opzioni tra cui scegliere

Grazie al design con la caratteristica cappa, la macchina può essere collocata praticamente ovunque nella cucina, persino in un angolo o lungo un muro. Per usare il sistema nel modo più efficiente, ti consigliamo di usare i banchi di ingresso e di uscita che permettono di sfruttare due cestini e lavare il contenuto di un cestino mentre si riempie o si svuota l'altro.



Lungo in muro



In un angolo

- **LUNGO UN MURO** Adatta a spazi ridotti come corridoi; questo modello non ha portelli che occupano spazio.
- **IN UN ANGOLO** Una soluzione che occupa il minor spazio possibile e non ingombra il resto della cucina.
- **AREA DI PRODUZIONE** Questa macchina può essere sistemata vicino (o persino all'interno) dell'area di produzione della cucina.

e come ...

... efficiente

GRANULDISK® offre il livello di efficienza più alto per una delle aree più laboriose della cucina.

... ecologico

Risparmia le risorse della natura con GRANULDISK®; riduci di gran lunga la tua energia, acqua e consumo di detergente*.

... igiene effettiva

Una temperatura di 72 °C sulla superficie degli oggetti lavati garantisce pentole e padelle pulite igienicamente.

... ergonomico

Goditi un ambiente di lavoro più agevole e un giorno più leggero.



Lascia che i granuli facciano il lavoro più duro!

... extra time

Solamente 1 ora di lavaggio 161 GN 1/1 con Granule Combi® invece di più di un giorno di lavaggio a mano.

... economico

È un guadagno investire in una macchina GRANULDISK® – più veloce di quello che tu possa immaginare! I nostri clienti ricevono spesso un rientro positivo dell'investimento (ROI) già entro 24 mesi.



...conosci più da vicino la nostra gamma di macchine, tutte le soluzioni di risparmio ambientale e ware washing GRANULDISK® su www.granuldisk.it o nella raccolta di brochures GRANULDISK®.

* Confronto a 4 ore al giorno di lavaggio manuale delle stoviglie.

Dati tecnici

Peso	426 kg (a pieno carico)	Tensione	3 ~ 400 V 50 Hz (standard) <i>Altro voltaggio disponibile su richiesta</i>
Capacità della vasca	83 litri	Fusibili	25 A (acqua fredda 32 A)
Quantità di Granuli	8 kg	Potenza max	12.6 kW (acqua fredda 17.6 kW)
Forza di lavaggio	Concentrazione di Granuli al 10 %	Pompa di lavaggio	2.6 kW (Pot wash) / 0.7 kW (Combi mode)
Temp. acqua di lavaggio	65 °C	Pompa di risciacquo	0.37 kW
Temp. acqua di risciacquo	85 °C	Resistenza della vasca di lavaggio/risciacquo *	9 kW (acqua fredda 14 kW)
Quantità di acqua di risciacquo (litri/programma di lavaggio)	Combi mode: 4 litri Eco programma: 4 litri Breve/Normale programmi: 8 litri per raggiungere 3600 HUE ai sensi della norma NSF/ANSI 3 - 2007.	Classe di protezione	IP 55
Programmi di lavaggio Combi mode	Eco 1 min. 30 s. Breve 2 min. Normale 2 min. 30 s.	Collegamento acqua calda	1/2" (DN 15), 55-65 °C, 3-7 °dH
Programmi di lavaggio Lavaggio pentole	Eco 2 min. 20 s. Breve 3 min. 30 s. Normale 5 min. 30 s. I programmi senza Granuli durano 40 s. in meno.	Pressione/portata a.c.	1-6 bar /15 litri/min.
Tempo di riduzione del vapore	20 s. (Combi mode), 30 s. (Pentole)	Collegamento acqua fredda	1/2" (DN 15), 3-7 °dH
Capacità di carico	190 litri, Ø 650 h 570 mm	Pressione/portata a.f.	1-6 bar /15 litri/min (Con riduzione del vapore 3-6 bar)
Capacità	6 +1 teglie GN 1/1, 65 mm o 3 teglie GN 1/1, 200 mm e 3 +1 teglie GN 1/1 65 mm o altre pentole equivalenti.	Detersivo e brillantante	Segnali da 24 e 230 VAC presenti nella morsetteria separata.
Capacità massima/h Pentole Combi mode	161 GN 1/1 33 cestelli (500 x 500)	Capacità di ventilazione raccomandata	Macchina senza riduzione del vapore: 500 m³/h. Macchina con riduzione del vapore: 150 m³/h.
Capacità normale/h Pentole Combi mode	126 GN 1/1 31 cestelli (500 x 500)	Scarico	Tubo Ø 32 mm
		Pozzetto di scarico	Capacità richiesta 100 litri/min. Non posizionare la macchina sopra il pozzetto di scarico.

* Non si attivano contemporaneamente.

Accessori



GD 102 CESTELLO STANDARD PER CONTENITORI GN

Cestello per contenitori GN, Capacità: 7 GN 1/1, 65 mm, oppure 3 GN 1/1 profondo 200 mm e 4 GN 1/1 65 mm. Equipaggiato di piccoli ganci che permette di caricare piccolo contenitori direttamente nel cestello. (rif. no. 19999)



GD 130 COMBI TAVOLO PIEGHEVOLE

Montabile a sinistra, a destra o frontalmente. Procedimento di lavoro agevolato. GN 2/1 come raccogliitore di residui. Chiuso non occupa spazio. Misure 760 x 760 mm. (ref. no. 19570)



GD 750 SUPPORTO PER PENTOLE CON PORTAMESTOLI

Supporto per pentole, casseruole, terrine e altri piccoli recipienti. Possono lavare recipienti profondi da 60 mm a 170 mm circa di profondità. Nel cestello a rete al centro del supporto si possono lavare mestoli, fruste, spatole e utensili simili. (rif. no. 13756)



GD 150 INSERTO MULTIFUNZIONALE PER GN LARGHI E VASSOI

Inserto multifunzionale per GN 2/1, teglie da forno, griglie, taglieri e coperchi GN 1/1 (il cestello non è incluso con la consegna) (rif. no. 19992)



GD 754 FERMO MULTIFUNZIONALE PER PENTOLE

Con un semplice movimento della mano, fissa in posizione pentole e recipienti grandi. Tendere l'elastico intorno alle pentole e fissare i ganci al cestello. (rif. no. 13789)



GD 657 CESTELLO 500 X 500 MM

Per il lavaggio di piatti, piccoli vassoi e ciotole. (rif. no. 19882)



GD 151 INSERTO PER VASSOI

Inserto per bloccare e dividere i vassoi, da usare con il cesto di lavaggio. (rif. no. 19840)
(L'immagine mostra un esempio dell'utilizzo - il cestello non è incluso)

Sono disponibili più accessori, dà un'occhiata a www.granuldisk.it



PowerGranules® è stato sviluppato appositamente per l'uso con i prodotti GRANULDISK®. I PowerGranules® non solo allungano la vita della tua macchina, ma ti garantiscono pentole e tegami visivamente e igienicamente puliti!

I PowerGranules® sono realizzati in un materiale approvato per l'uso a contatto con i cibi e sono innocui se ingeriti. Il mix esclusivo di dimensioni e la composizione del materiale garantisce un'eccezionale rimozione dei residui di cibo, dandoti risultati stupefacenti!


8 kg secchio: rif.no 19833 **20 kg secchio:** rif.no 19834





Schema di installazione

(mm)

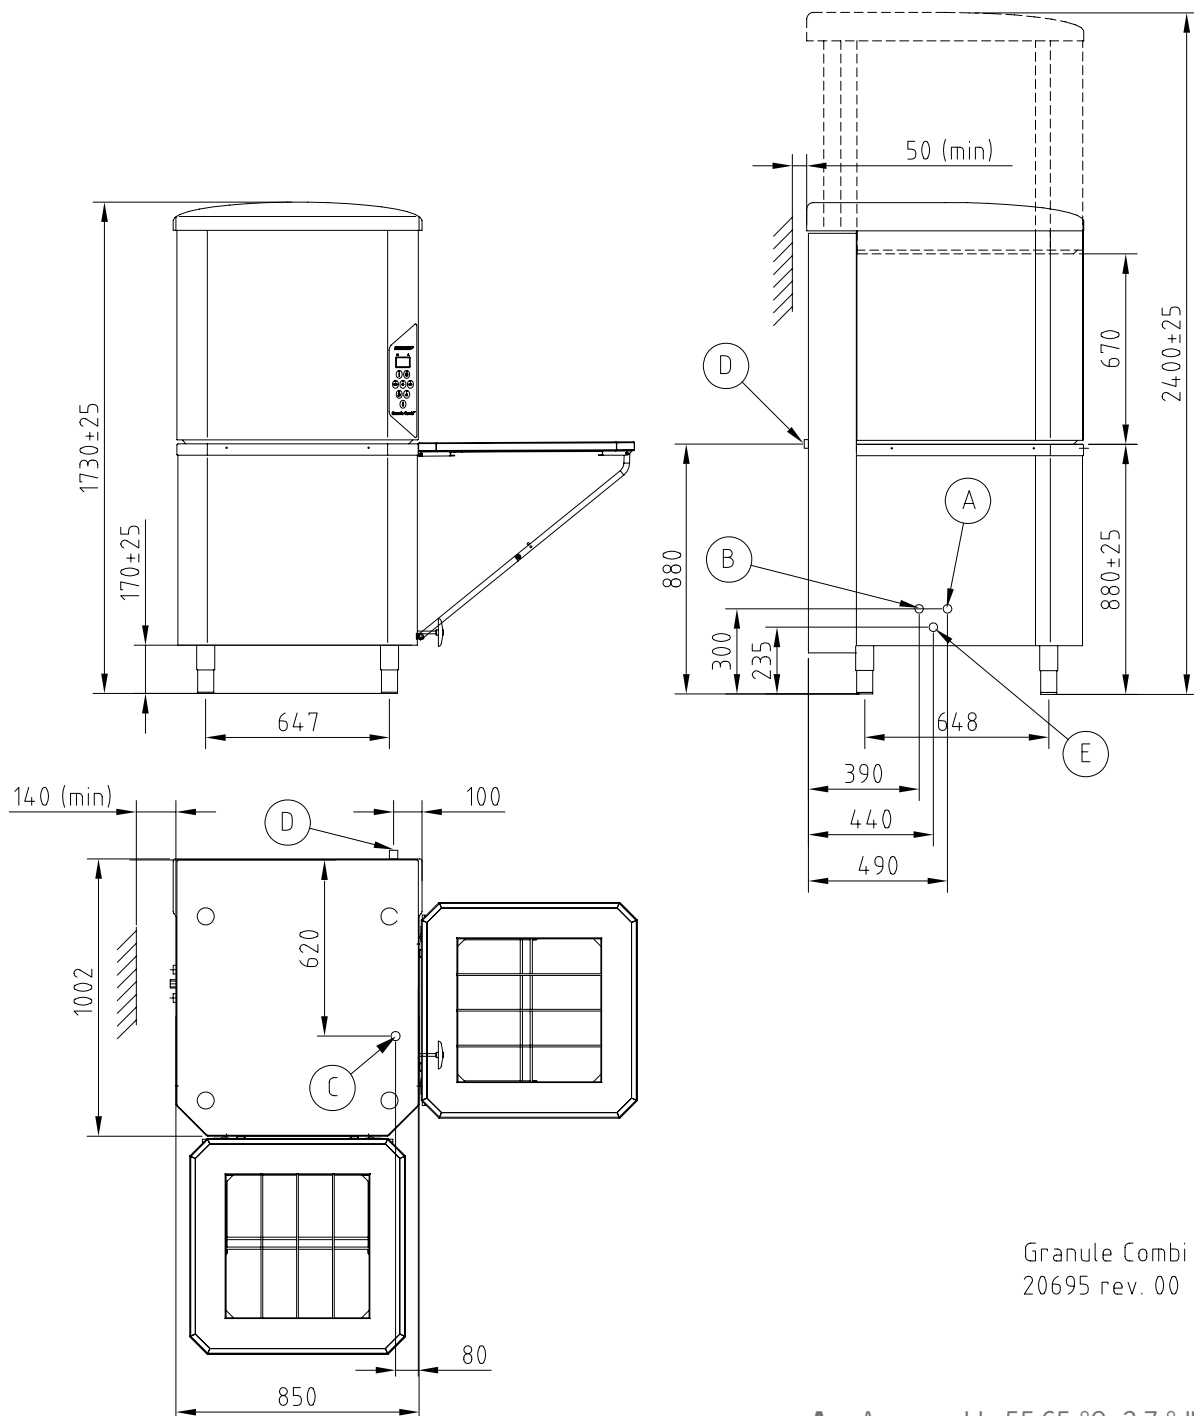

Granule Combi
20695 rev. 00

- A** = Acqua calda 55-65 °C, 3-7 °dH
- B** = Acqua fredda 3-7 °dH
- C** = Scarico Ø 32 mm. 170 mm dal pavimento. Tubo verticale.
- D** = Tubo di collegamento al detesivo
- E** = Collegamento elettrico